



Plan

1 階平面図

2 階平面図

～高い断熱性で、夏涼しく、冬暖かい。いごちをつくる窓～

APW330

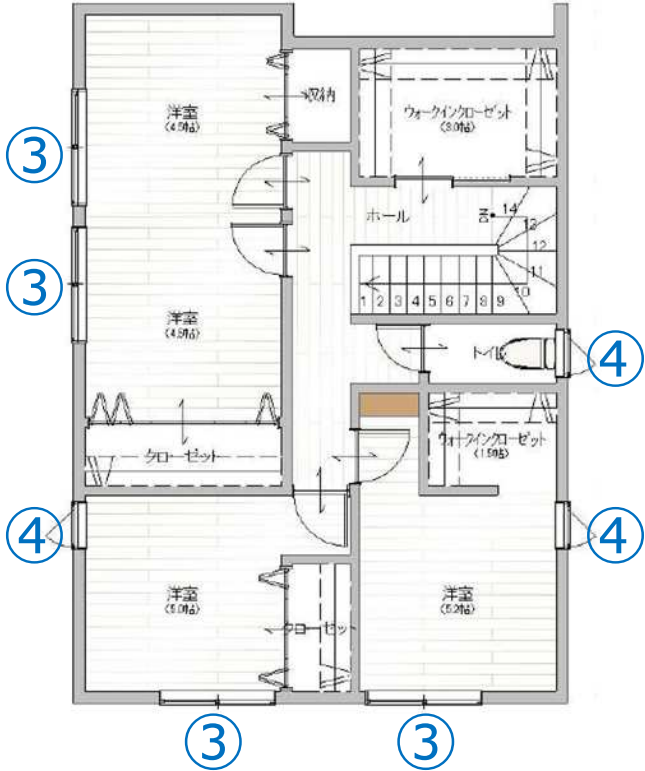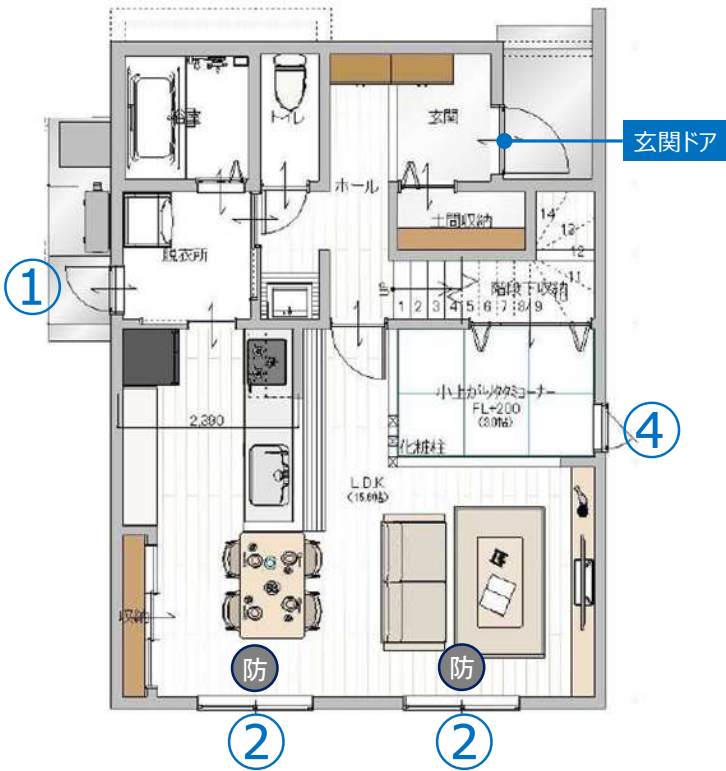

Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

遮熱 高断熱 高防露 UVカット

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。さらにアルゴンガス入りで断熱効果を高めます。



エアコンの仕事を減らす窓。つまりエコな窓です。
樹脂の窓だからこそ、できることがあります。

部屋のいごちは、大きな問題。だから、小さなことまでこだわりました。

快適性

国内最高水準の断熱性能を持つ樹脂窓は、熱の出入りを押さえます。だから部屋の中はいつも快適。

樹脂だから結露の発生を軽減します。

樹脂スペーサーでガラスエッジもしっかり断熱。

エコロジー

エアコンの仕事を減らすことは住まいから排出されるCO2を大幅に減らすこと。地球オングナ防止に貢献します

一度取り付けたら、お金のかからないエアコンがあります。「樹脂窓」です。

デザイン 高品質

どんな住宅とも調和するシンプルで洗練されたデザイン。さらに10年保証を実現しました。

スタイリッシュで使いやすい。こういうデザインを「機能美」といいます。

【冬の窓辺の表面温度/結露比較】
室外温度0℃/室内温度24℃※試験値

アルミ複層ガラス
ガラスにもフレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

APW330
ガラスにもフレームにも結露はみられません。

位置	アルミ複層ガラス (表面温度)	APW330 (表面温度)
ガラス中央部	16℃	21℃
ガラス下部	9℃	20℃

※注意 結露の発生は窓の性能だけではなく、住まいや他の自然環境にも影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

Venato D30

AC100V式 新スマコンピタットキー

N05N 片開き



枠色 BE: マキアートバイン
パネル色 BE: マキアートバイン

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

●タグキー 3個標準装備

●非常用カギ×2 (ディンプルキー)

ディンプルキータイプ

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには、非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

スマートコントロールキー専用アプリ

- ・全部で7台まで登録可能
- ・管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です
- ・管理用として施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です

※ダウンロードが必要です。

□ ブラック □ シルバー ☒ 洋風カーブブラック

①通風ドア (横格子) **エピソードII NEO**




④たてすべり出し窓 (オペレーターハンドル)



オペレーターハンドル

②引違いテラス戸 (クレセント錠)

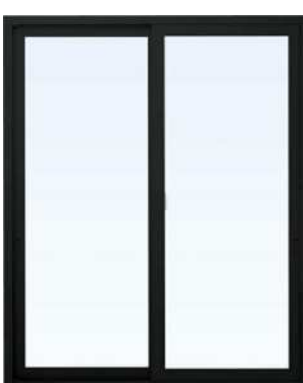

③引違い窓 (クレセント錠)



②③ クレセント仕様

手触りよく、扱いやすいクレセントです。障子が完全に閉まっていない状態ではクレセントが回転しないので、空かけを防止できます。

防: 安全Low-Eガラス

安全Low-Eガラス

ガラスの間に強度と柔軟性に優れた樹脂中間膜を挟み込んだ破壊されにくい防犯タイプの複層ガラス。強風時の飛来物対策にも有効です。



内観ホワイト色 イメージ

網戸

□ ブラックネット ☒ クリアネット

■単位面積当りの開口率

68% 74%

クリアネットなら 通風量 20%UP

18メッシュ、開口1.2mm角 24メッシュ、開口0.9mm角

クリアネットは目が細かい！だから小さな虫の侵入をより防ぎます。

■網目の交点拡大図

この隙間にホコリがたまる糸を織っただけ 隙間なし糸を織った後、一工夫

クリアネットはお手入れが簡単！ネットの交点を溶かして接着。隙間にホコリがたまりにくい。